

# Das Legendäre-CB-Funkgerät AH-27

Die geniale Total-Lösung portabel und mobil für Kommunikation bis ca. 5 km.

Das AH-27 ist ein Gerät, das all die Eigenschaften, wie Qualität, flexible Nutzung, einfache Handhabung und Top Design hat. Das Maycom AH-27 hat viel Ähnlichkeit mit dem Zodiac P-2600. Das ist richtig. Omnirep hat dieses Gerät von Zodiac übernommen, nur eben besser: Als Heimstation benötigen Sie eine Aussenantenne, ein Monophon und ein Netzgerät. Anstelle des Batteriekastens befestigen Sie den Mobiladapter am Gerät plus Aussenantenne und 12-Volt Speisung.

Multifunktionsdisplay, beleuchtet, Batteriesparfunktion, Scanner über alle Kanäle und 5 Memorykanäle, Doppelkanalüberwachung, fünf Festspeicher, direktwahl für Kanal 9 und 19, Monophon-Anschluss, S- Meter und Ausgangsleistungsanzeige, Tastensperre, Warnung für niedrige Batteriespannung



Dieses Funkgerät ist in der Schweiz Konzessions- und Anmeldepflichtig (!). BAKOM zugelassen.

## TECHNISCHE DATEN

### ALLGEMEIN

Anzahl Kanäle:	40 AM (1 W) und FM (4W)
Frequenz:	26,985 ... 27,405 MHz
Frequenzaufbereitung:	PLL
Frequenzgenauigkeit:	Besser als +/- 600 Hz
Umgebungstemperatur:	-10 ... +55 Grad C.
Stromversorgung:	12 Batterie oder Netzadapter
Antennenimpedanz:	50 Ohm
Abmessungen:	130 mm x 55mm x 37 mm
Gewicht::	Ca. 400 Gramm mit Akku

### 2. EMPFÄNGER

Empfänger:	Doppel-Superheterodyn
Zwischenfrequenzen:	10,695 MHz und 455 kHz
S/N - Verhältnis:	Besser 40 dB
Stromverbrauch:	RX ca. 30mA
NF-Ausgangsleistung:	Max 400 mW


### 3. SENDER

Senderleistung:	1 Watt (AM) / 4 Watt (FM)
Modulation:	AM oder FM
S/N - Verhältnis:	Besser 40 dB
Stromverbrauch:	TX max.1A
BAKOM zugelassen:	BAKOM.99.0322.F.P

### WICHTIGER HINWEIS:

**CB-Handsprechfunkgerät 27 MHz**  
**La radiotéléphone portable CB 27 MHz**  
**Ricetrasmittitore portatile CB 27 MHz**  
**40 Kanäle / canaux / canali AM 1W / FM 4W**  
Freq.: 26.965 - 27.405 MHz

Der Gebrauch dieser Anlage braucht eine Konzession!  
L'utilisation de cette installation est soumise à concession!  
L'impiego di questo impianto necessita una concessione!

CH BAKOM 99.0322.F.P 


**Ihr Fachhändler, auch für Service und Reparaturen aller Art:**

**OMNIREP GmbH, Fuchsloch 8, CH-5023 Biberstein**

Tel.: 062 827 4511 Fax: 062 8274512 Internet: <http://www.omnirep.ch> e-mail: [omnirep@omnirep.ch](mailto:omnirep@omnirep.ch)

### Oberseite

1. Antennenbuchse (TNC)
2. **SQ**: Rauschsperreregler mit AUTO-Position
3. **VOL / OFF**: Lautstärkeregler, Schalter **EIN / AUS**
4. **MIC**: Anschluss für externes Mikrofon, 2,5 mm Klinkenbuchse
5. **SPK**: Anschluss für den externen Lautsprecher, (3,5 mm)

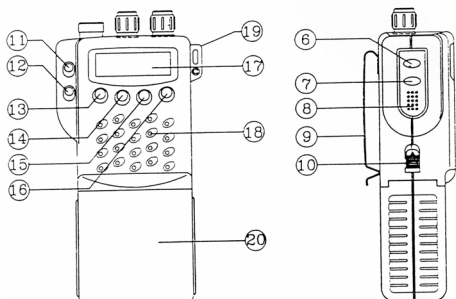


### Linke Seite, Rückseite, rechte Seite

6. **UP**: Kanal "nach oben" weiterschalten
7. **DOWN**: Kanal "nach unten" weiterschalten
8. **Sendetaste PTT**: Sende-/Empfangsumschaltung (PTT-Taste)
9. **Gurtclip**: Nur mit den mitgelieferten Schrauben montieren
10. Arretiervorrichtung der Batterie

### Vorderseite

11. **FUNC**: Aktiviert Zweifunktion von Tasten
12. Beleuchtung EIN / AUS, Kanalnummerspeicher Nr. 1 (M1)
13. **H/L, LOCK, M2**: HF-Leistung Hoch/Niedrig, Tastensperre, Kanalnummerspeicher Nr. 2 (M2)
14. **AM/FM, BEEP, M3**: AM/FM-Umschalter, Piepstöne, Kanalnummerspeicher Nr. 3 (M3)
15. **SC, DW, M4**: Scanning, Zweikanalüberwachung, Kanalnummerspeicher Nr. 4 (M4)
16. **CH9, CH19, M5**: Direktwahl Kanal 9, Direktwahl Kanal 19 und Kanalnummerspeicher Nr. 5 (M5)
17. LCD-Anzeigefeld
18. Lautsprecher und Mikrofon
19. Befestigungsöse des Tragriemens
20. Batterie



Anzahl	Artikel	Art.-Nr.	Preis CHF	Total CHF
	Maycom AH-27 komplett mit Antenne und Batteriefach	AH-27 *)	150.00	
	Mobiladapter mit Strom- und Antennenanschluss	MA-01	30.00	
	Akkupack NM-129, Ni-MH, 12 Volt 900 mAh	NM-129	79.00	
	Stecker-Netzladegerät	LGP-2000	69.00	
	Monofon (Mikrofon und Lautsprecher) mit Spiralkabel	MO-444	68.00	
	Einfaches Sprechgarnitur mit Krawattenmikrofon	MA-24	48.00	
	Einseitiges Sprechgarnitur mit Rüsselmikrofon und VOX	MA-60Plus	129.00	
	Ohrhörer mit Bügel	OH-2	25.00	
	Tragtasche (Ersatz)	CC-27	16.00	
	Tragausrüstung TRA-2000	TRA-2000	68.00	
	<b>Versandkosten</b>			8.00
	<b>Rechnungstotal inkl. 7,6% MWSt.</b>			

\*)Solange vorrat

*Omnirep GmbH*

**Faxbestellnummer: 062 827 4512**

Name / Firma:	
Adresse:	
PLZ/Ort:	
Kontaktperson:	Unterschrift:
Telefon:	Fax: